




Näher dran.

ackermann
spülmaschinen

F 920 KlimaPlus



Gerätespülmaschine





Wärmerückgewinnung
für noch effizienteres
Spülen

Datenblatt F 920 KlimaPlus

Serienausstattung

Elektronische Bedienung und Steuerung, bis zu 6 Spülprogramme wählbar. Waschdauer, Tank- und Boilertemperatur programmabhängig. Integrierte Selbstdiagnose, farbcodierte Statusmeldung, Restlaufanzeige, optionale Leerstandsanzeige von Reiniger und Klarspüler*. Tiefgezogener Tank, Flächensieb aus CrNi-Stahl, getrennte Wasch- und Klarspülarme aus CrNi-Stahl. Elektronisch gesteuerte Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler, QUICK-START-Funktion, Thermostopp-Funktion für Boiler und Tank (aktivierbar), Energiespar-Funktion. Korpus und Türe doppelwandig. Platzsparende Hub-/Klapptüre, Boden- und Rückwandverkleidung (Schutzart IPX4). Netzdruckunabhängiger Boiler mit Drucksteigerungspumpe, eingebaute Ablaufpumpe, aktive Laugenreinigung, Selbstreinigungsprogramm. Anschlussfertig. Gerätekorb aus CrNi-Stahl.
Bei Option KLIMA PLUS mit integrierter Dampfabsaugung und Wärmerückgewinnung.

* in Verbindung mit Sauglanze für Leerstandsanzeige

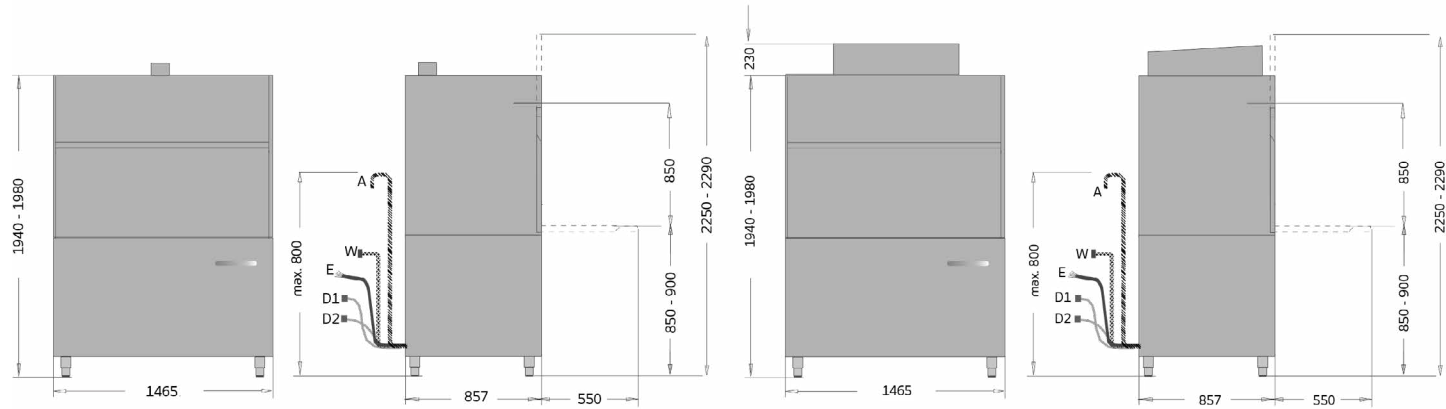

- Anschlussleitungen nach links oder rechts möglich (1,5m ab Maschine)
- W Wasserzulauf Gewinde 3/4", erforderlicher Fließdruck 1-5 bar, Wasserhärte max. 4°dH, Zulauftemperatur 15 - 30°C, Absperrventil bauseits!
 - Achtung:** bei Option Klima Plus kein Osmosewasser verwenden (Leitwert > 180µS), Zulauftemperatur max. 30°C
 - A Wasserablauf Ø 50mm
 - E Elektroanschluss 400V/3/N/PE/50HZ Absicherung muss gemäß Gesamtanschlusswert und nach VDE 0100 durchgeführt werden, Hauptschalter bauseits!
 - D1+D2 Ansaugschläuche für Flüssigreiniger / Klarspüler

Technische Daten

Abmessung (Breite/ Tiefe / Höhe)	mm
Tiefe mit geöffneter Tür	mm
Höhe mit geöffneter Haube	mm
Theoretische Stundenleistung	Körbe / h
Korbgröße	mm
Einfahrtiefe / Durchfahrtiefe	mm
Einfahrtiefe	mm
Max. Glashöhe	mm
Max. Tellergröße	mm
Max. Kistengröße	mm
Passend für Tablets / Behälter bis Größe	
Gehäuse doppelwandig	
Türe / Haube doppelwandig	ja / nein
Stromanschluss	
Gesamtanschlusswert	kW
Absicherung	A
Wasserzulauftemp. / Max. Rohwasserhärte	°C / °dH
Erforderlicher bauseitiger Wasserdruck	bar
Tanktemperatur	°C
Tankinhalt	l
Tankheizung	W
Leistung Umwälzpumpe	W
Umwälzleistung	l / min
Wascharme	
Boilertemperatur	°C
Boilerinhalt	l
Boilerheizung	W
Eingebaute Drucksteigerungspumpe	ja / nein
Leistung Drucksteigerungspumpe	W
Klarspülwasserverbrauch je Spülgang	l
Nachspülarme	
Laugenreinigungssystem	ja / nein
Eingebaute Ablaufpumpe	ja / nein
Eingebautes Dosiergerät f. Reiniger u. Klarspüler	ja / nein
Eingebauter, permanenter Wasserenthärter	ja / nein
Integr. Dampfabsaugung m. Wärmerückgewinnung	ja / nein
Option Sauglanzen mit Leerstandanz. möglich	ja / nein
Gewicht	kg
Wärmeabgabe latent / sensitiv	kW
Dampfabgabe	kg / h
Geräuschabgabe	dB

F 920 KlimaPlus

1465 / 857 / 2170
1400
2270
30
1320 x 700
850
1200x600
ja
ja
400V/3/50Hz
15,5
32
10-30 / 4
1-5
60-85
131
10500
2 x 2700
2 x 1200
Edelstahl
65-85
17
10500
ja
2 x 200
6,0
Edelstahl
ja
ja
ja
nein
ja
ja
1,6 / 1,2
2,0
74



Ackermann Spülmaschinen GmbH

Am Umspannwerk 18

88255 Baidt

fon 07502 97791-00

fax 07502 97791-90

info@ackermann-spuelmaschinen.de

www.ackermann-spuelmaschinen.de

