




Näher dran.

ackermann
spülmaschinen

H 530-2 / H 530-2E




Haubenspülmaschine
für Körbe 500 x 500 mm



Wir bieten viele Optionen für die perfekte Spülstraße



Wir sind die Experten für die richtige Spülchemie und die richtige Wasseraufbereitung

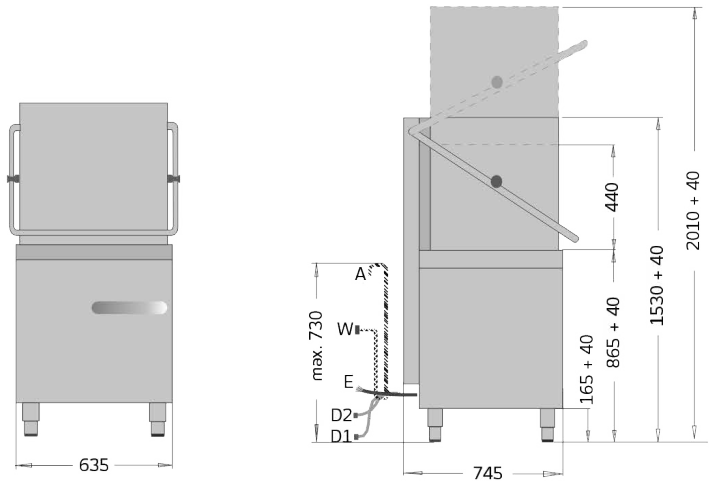

Anschlussleitungen nach Lage des Beckens spiegelbildlich möglich (1,5m ab Maschine)


W Wasserzulauf Gewinde 3/4", Absperrventil bauseits!
Für H 530-2 Fließdruck 2-5 bar, Wasserhärte max. 4°dH,
Zulauftemperatur 15 - 55°C
Für H 530-2E Fließdruck 1-5 bar, Wasserhärte max. 30°dH,
Zulauftemperatur max. 30°C

A Wasserablauf Ø 30mm

E Elektroanschluss 400V/3/N/PE/50HZ Absicherung muss gemäß Gesamtanschlusswert und nach VDE 0100 durchgeführt werden, Hauptschalter bauseits!

D1+D2 Ansaugschläuche für Flüssigreiniger / Klarspüler

W
A
E
400mm über OKFF

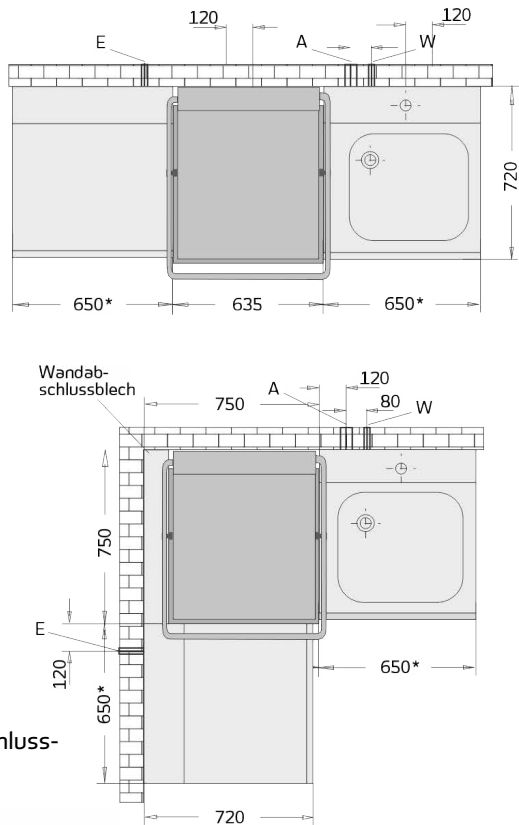

Datenblatt H 530-2 / H 530-2E

Serienausstattung

Elektronische Bedienung und Steuerung, bis zu 6 Spülprogramme wählbar. Waschdauer, Tank- und Boilertemperaturen programmabhängig, Haubenstart-Automatik. Integrierte Selbstdiagnose, optionale Leerstandsanzeige von Reiniger und Klarspüler*, farbcodierte Statusmeldung, Programmende-Meldung optisch und akkustisch (deaktivierbar).. Tiefgezogener Tank, Flächensiebe aus Kunststoff, Pumpenansaugsieb, kombinierte Wasch- und Klarspülarms aus Kunststoff. Eingebaute Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler, Thermostopp-Funktion, Energiespar-Funktion. Einstell- und Anzeigemöglichkeit für TE/VE-Patronentausch. Eingebaute Ablaufpumpe, aktive Laugenreinigung, leichtgängige Haube einwandig, Boden- und Rückwandverkleidung (Schutzart IPX4). Anschlussfertig für Aufstellung in Reihe oder über Eck. Tellerkorb, Besteckeinsatz, Universalkorb. **Zusätzlich bei H 530-2E: mit integrierter, permanenter Wasserenthärtung und druckunabhängigem Boiler sowie Drucksteigerungspumpe.**

* in Verbindung mit Sauglanze für Leerstandsanzeige

Technische Daten

Abmessung (Breite/ Tiefe / Höhe)	mm
Tiefe mit geöffneter Tür	mm
Höhe mit geöffneter Haube	mm
Theoretische Stundenleistung	Körbe / h
Korbgröße	mm
Einfahrtiefe / Durchfahrtiefe	mm
Einfahrtiefe	mm
Max. Glashöhe	mm
Max. Tellergröße	mm
Max. Kistengröße	mm
Passend für Tablets / Behälter bis Größe	
Gehäuse doppelwandig	
Türe / Haube doppelwandig	ja / nein
Stromanschluss	
Gesamtanschlusswert	kW
Absicherung	A
Wasserzulauftemp. / Max. Rohwasserhärte	°C / °dH
Erforderlicher bauseitiger Wasserdruck	bar
Tanktemperatur	°C
Tankinhalt	l
Tankheizung	W
Leistung Umwälzpumpe	W
Umwälzleistung	l / min
Waschärme	
Boilertemperatur	°C
Boilerinhalt	l
Boilerheizung	W
Eingebaute Drucksteigerungspumpe	ja / nein
Leistung Drucksteigerungspumpe	
Klarspülwasserverbrauch je Spülgang	l
Nachspülarms	
Laugenreinigungssystem	ja / nein
Eingebaute Ablaufpumpe	ja / nein
Eingebautes Dosiergerät f. Reiniger u. Klarspüler	ja / nein
Eingebauter, permanenter Wasserenthärter	ja / nein
Integr. Dampfabsaugung m. Wärmerückgewinnung	ja / nein
Option Sauglanzen mit Leerstandanz. möglich	ja / nein
Gewicht	kg
Wärmeabgabe latent / sensitiv	kW
Dampfabgabe	kg / h
Geräuschabgabe	dB

H 530-2

635 / 745 / 1530	635 / 745 / 1530
2010	2010
40	40
500 x 500	500 x 500
440	440
330	330
GN 1/1	GN 1/1
-	-
nein	nein
400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
6,8	6,8
16	16
10-55 / 4	10-30 / 30
2-5	1-5
60-65	60-65
15	15
2100	2100
470	470
230	230
kombiniert / Kunststoff	kombiniert / Kunststoff
80-85	80-85
6	6
7000	7000
nein	ja
-	200
2,2 druckabhängig	2,2
kombiniert / Kunststoff	kombiniert / Kunststoff
ja	ja
ja	ja
ja	ja
nein	ja
nein	nein
ja	ja
95	100
1,0 / 0,8	1,0 / 0,8
1,5	1,5
62	62

*Option E: mit eingebautem Wasserenthärter



Ackermann Spülmaschinen GmbH

Am Umspannwerk 18

88255 Baidt

fon 07502 97791-00

fax 07502 97791-90

info@ackermann-spuelmaschinen.de

www.ackermann-spuelmaschinen.de

