




Näher dran.

ackermann
spülmaschinen

H 540 / H 540E KLIMA PLUS




Haubenspülmaschine
für Körbe 500 x 500 mm






Wir bieten viele Optionen
für die perfekte
Spülstraße



Wir sind die Experten für die
richtige Spülchemie und die
richtige Wasseraufbereitung

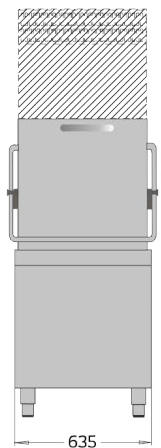

Option KLIMA^{PLUS}
das Gerät muss rückseitig
an einer Wand stehen

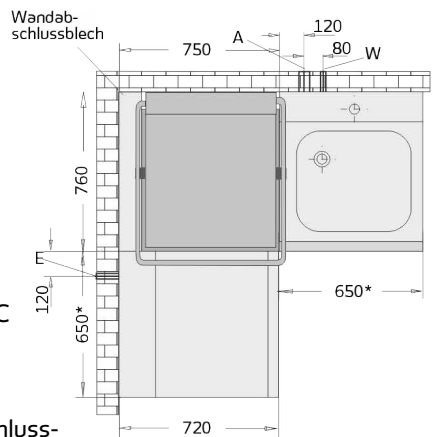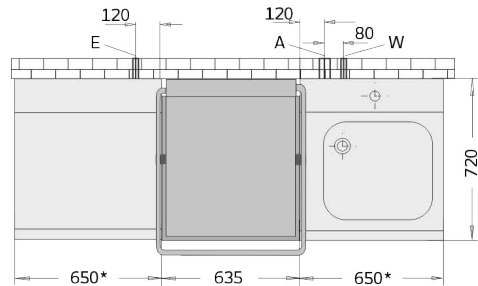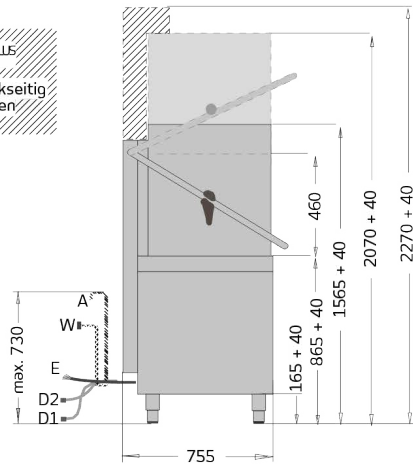

*Tischmindestlänge

Anschlussleitungen nach Lage des Beckens spiegelbildlich möglich (1,5m ab Maschine)

W Wasserzulauf Gewinde 3/4" - erforderlicher Fließdruck 1-5 bar,
Absperrenteil bauseits!
Für H 540 Klima Plus Wasserhärte max. 4°dH, Zulauftemperatur 15 - 30°C
Für H 540E Klima Plus Wasserhärte max. 30°dH, Zulauftemperatur max. 30°C

Achtung: bei Option Klima Plus kein Osmosewasser verwenden (Leitwert > 180µS),
Zulauftemperatur max. 30°C

A Wasserablauf Ø 30mm

E Elektroanschluss 400V/3/N/PE/50HZ Absicherung muss gemäß Gesamtanschluss-
wert und nach VDE 0100 durchgeführt werden, Hauptschalter bauseits!

D1+D2 Ansaugschläuche für Flüssigreiniger / Klarspüler

W
A
E
400mm über OKFF

Datenblatt H 540 / H 540E KLIMA PLUS

Serienausstattung

Elektronische Bedienung und Steuerung auf Augenhöhe, bis zu 6 Spülprogramme wählbar. Waschdauer, Tank- und Boilertemperaturen programmabhängig, Haubenstart-Automatik. Integrierte Selbstdiagnose, farbcodierte Statusmeldung, Restlaufanzeige, optionale Leerstandsanzeige von Reiniger/Klarspüler*. Tiefgezogener Tank, Flächensieb aus CrNi-Stahl, getrennte Wasch- und Klarspülarme aus CrNi-Stahl. Elektronisch gesteuerte Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler, QUICK-START-Funktion, Thermostopp-Funktion, Energiespar-Funktion. Korpus und Haube doppelwandig, leichtgängige Haube, Boden- und Rückwandverkleidung (Schutzart IPX4). Netzdruckunabhängiger Boiler mit Drucksteigerungspumpe, eingebaute Ablaufpumpe, aktive Laugenreinigung. Anschlussfertig für Aufstellung in Reihe oder über Eck. Tellerkorb, Universalkorb, Besteckeinsatz.

Bei H 540E mit eingebauter, permanenter Wasserenthärtung.

Bei Option KLIMA PLUS mit integrierter Dampfabsaugung und Wärmerückgewinnung.

* in Verbindung mit Sauglanze für Leerstandsanzeige

Technische Daten

Abmessung (Breite/ Tiefe / Höhe)	mm
Tiefe mit geöffneter Tür	mm
Höhe mit geöffneter Haube	mm
Theoretische Stundenleistung	Körbe / h
Korbgröße	mm
Einfahrtiefe / Durchfahrtiefe	mm
Einfahrtiefe	mm
Max. Glashöhe	mm
Max. Tellergröße	mm
Max. Kistengröße	mm
Passend für Tablets / Behälter bis Größe	
Gehäuse doppelwandig	
Türe / Haube doppelwandig	ja / nein
Stromanschluss	
Gesamtanschlusswert	kW
Absicherung	A
Wasserzulauftemp. / Max. Rohwasserhärte	°C / °dH
Erforderlicher bauseitiger Wasserdruck	bar
Tanktemperatur	°C
Tankinhalt	l
Tankheizung	W
Leistung Umwälzpumpe	W
Umwälzleistung	l / min
Wascharme	
Boilertemperatur	°C
Boilerinhalt	l
Boilerheizung	W
Eingebaute Drucksteigerungspumpe	ja / nein
Leistung Drucksteigerungspumpe	
Klarspülwasserverbrauch je Spülgang	l
Nachspülarme	
Laugenreinigungssystem	ja / nein
Eingebaute Ablaufpumpe	ja / nein
Eingebautes Dosiergerät f. Reiniger u. Klarspüler	ja / nein
Eingebauter, permanenter Wasserenthärter	ja / nein
Integr. Dampfabsaugung m. Wärmerückgewinnung	ja / nein
Option Sauglanzen mit Leerstandanz. möglich	ja / nein
Gewicht	kg
Wärmeabgabe latent / sensitiv	kW
Dampfabgabe	kg / h
Geräuschabgabe	dB

H 540 KLIMA PLUS

635 / 755 / 2270	635 / 755 / 2270
2270	2270
60	60
500 x 500	500 x 500
460	460
GN 1/1	GN 1/1
-	-
ja	ja
400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
10,2	10,2
16	16
10-30 / 4	10-30 / 30
1-5	1-5
60-65	60-65
22	22
2500	2500
700	700
350	350
Edelstahl	Edelstahl
80-85	80-85
12	12
7000	7000
ja	ja
200	200
1,9	1,9
Edelstahl	Edelstahl
ja	ja
ja	ja
ja	ja
ja	ja
nein	ja
ja	ja
ja	ja
145	146
0,5 / 0,6	0,5 / 0,6
0,7	0,7
59	59

*Option E: mit eingebautem Wasserenthärter



Ackermann Spülmaschinen GmbH

Am Umspannwerk 18

88255 Baidt

fon 07502 97791-00

fax 07502 97791-90

info@ackermann-spuelmaschinen.de

www.ackermann-spuelmaschinen.de

