




Näher dran.
ackermann
spülmaschinen

H 640^{KLIMA PLUS}



Haubenspülmaschine

für Körbe 500 x 500 mm / 500 x 600 mm



Wir bieten viele Optionen für die perfekte Spülstraße

Datenblatt H 640KLIMA PLUS

Serienausstattung


Elektronische Bedienung und Steuerung auf Augenhöhe, bis zu 6 Spülprogramme wählbar. Waschdauer, Tank- und Boiler-temperaturen programmabhängig. Haubenstart-Automatik, integrierte Selbstdiagnose, farbcodierte Statusmeldung, Restlauf-anzeige, optionale Leerstandsanzeige von Reiniger/Klarspüler*. Einstell- und Anzeigemöglichkeit für TE/VE-Patronentausch. Tiefgezogener Tank, Flächensieb aus CrNi-Stahl, getrennte Wasch- und Klarspülarme aus CrNi-Stahl. Elektronisch gesteuerte Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler, QUICK-START-Funktion, Thermostopp-Funktion, Energiespar-Funktion. Korpus und Haube doppelwandig, leichtgängige Haube, Boden- und Rückwandverkleidung (Schutzart IPX4). Netzdruckunabhängiger Boiler mit Drucksteigerungspumpe, eingebaute Ablaufpumpe, aktive Laugenreinigung, Selbstreinigungsprogramm mit Abpumpauto-matik. Anschlussfertig für Aufstellung in Reihe oder über Eck. Tellerkorb, Universalkorb, Besteckeinsatz.

Bei Option KLIMA PLUS mit integrierter Dampfabsaugung und Wärmerückgewinnung.




* in Verbindung mit Sauglanze für Leerstandsanzeige



Wir sind die Experten für die richtige Spülchemie und die richtige Wasseraufbereitung

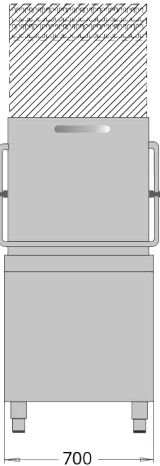

Option KLIMA PLUS
das Gerät muss rückseitig an einer Wand stehen

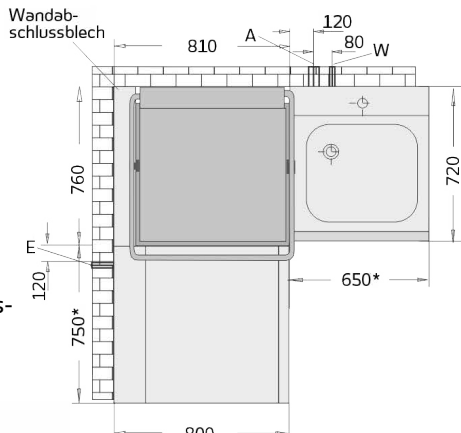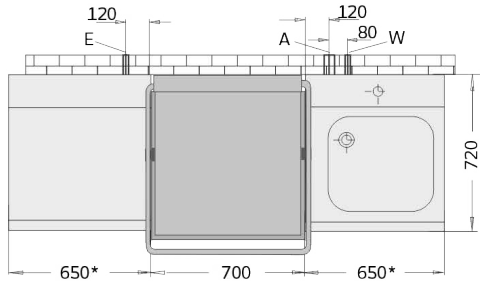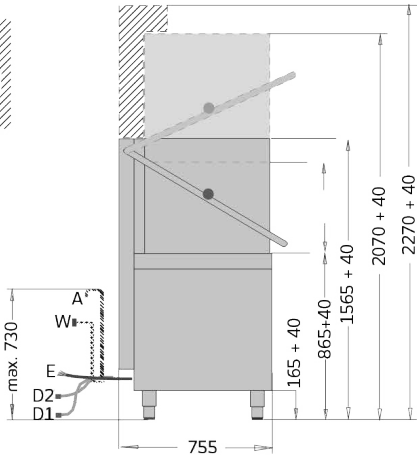

Anschlussleitungen nach Lage des Beckens spiegelbildlich möglich (1,5m ab Maschine)

W Wasserzulauf Gewinde 3/4" - erforderlicher Fließdruck 1-5 bar, Wasserhärte max. 4°dH, Zulauftemperatur 15-30°C (bei Option KLIMA PLUS max. 30°C), Absperrventil bauseits!

Achtung: bei Option Klima Plus kein Osmosewasser verwenden (Leitwert > 180µS)

A Wasserablauf Ø 30mm

E Elektroanschluss 400V/3/N/PE/50HZ, Absicherung muss gemäß Gesamtanschlusswert und nach VDE 0100 durchgeführt werden, Hauptschalter bauseits!

D1+D2 Ansaugschläuche für Flüssigreiniger / Klarspüler



Technische Daten

Abmessung (Breite / Tiefe / Höhe)	mm
Tiefe mit geöffneter Tür	mm
Höhe mit geöffneter Haube	mm
Theoretische Stundenleistung	Körbe / h
Korbgröße	mm
Einfahrt Höhe / Durchfahrt Höhe	mm
Einfahrt Tiefe	mm
Max. Glashöhe	mm
Max. Tellergröße	mm
Max. Kistengröße	mm
Passend für Tablett / Behälter bis Größe	
Gehäuse doppelwandig	
Türe / Haube doppelwandig	ja / nein
Stromanschluss	
Gesamtanschlusswert	kW
Absicherung	A
Wasserzulauf temp. / Max. Rohwasserhärte	°C / °dH
Erforderlicher bauseitiger Wasserdruck	bar
Tanktemperatur	°C
Tankinhalt	l
Tankheizung	W
Leistung Umwälzpumpe	W
Umwälzleistung	l / min
Wascharme	
Boilertemperatur	°C
Boilerinhalt	l
Boilerheizung	W
Eingebaute Drucksteigerungspumpe	ja / nein
Leistung Drucksteigerungspumpe	
Klarspülwasserverbrauch je Spülgang	l
Nachspülarme	
Laugenreinigungssystem	ja / nein
Eingebaute Ablaufpumpe	ja / nein
Eingebautes Dosiergerät f. Reiniger u. Klarspüler	ja / nein
Eingebauter, permanenter Wasserenthärter	ja / nein
Integr. Dampfabsaugung m. Wärmerückgewinnung	ja / nein
Option Sauglanzen mit Leerstandanz. möglich	ja / nein
Gewicht	kg
Wärmeabgabe latent / sensitiv	kW
Dampfabgabe	kg / h
Geräuschabgabe	dB

H 640KLIMA PLUS

700 / 755 / 1565
2270
60
500 x 500 / 500 x 600
460
600 x 400 E4
-
ja
400V/3/50Hz
9,5
16
10-30 / 4
1-5
60-65
30
3000
1500
720
Edelstahl
80-85
12
8000
ja
200
2,4
Edelstahl
ja
ja
ja
nein
ja
ja
161
0,6 / 0,6
0,9
63



Ackermann Spülmaschinen GmbH

Am Umspannwerk 18

88255 Baidt

fon 07502 97791-00

fax 07502 97791-90

info@ackermann-spuelmaschinen.de

www.ackermann-spuelmaschinen.de

