



Näher dran.

ackermann
spülmaschinen

U 530-2 / U 530-2E



Untertisch-Geschirrspülmaschine
für Körbe 500 x 500 mm



Geräteerhöhung mit
Korbregal für
ergonomischeres Arbeiten



Wir sind die Experten für die
richtige Spülchemie und die
richtige Wasseraufbereitung



Datenblatt U 530-2 / U 530-2E

Serienausstattung

Elektronische Bedienung und Steuerung, bis zu 6 Spülprogramme wählbar. Waschdauer, Tank- und Boilertemperaturen programmabhängig. Integrierte Selbstdiagnose, optionale Leerstandsanzeige von Reiniger und Klarspüler*, farbcodierte Statusmeldung, Programmende-Meldung optisch und akustisch (deaktivierbar). Korbschienen tiefgezogen, Flächensiebe aus Kunststoff, Pumpenansaugsieb, kombinierte Wasch-/Klarspülarme aus Kunststoff. Eingebaute Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler, Thermostopp-Funktion, Energiesparfunktion, aktive Laugenreinigung. Einstell- und Anzeigemöglichkeit für TE/VE-Patronentausch. Tür doppelwandig, Boden- und Rückwandverkleidung (Schutzart IPX4), DVGW-konformer Wasseranschluss, eingebaute Ablaufpumpe. Anschlussfertig für 400V (Anschluss vor Ort auf 230V möglich). Tellerkorb, Universalkorb, Besteck-einsatz.

Zusätzlich bei U 530-2E: mit integrierter, permanenter Wasserenthärtung und mit druckunabhängigem Boiler sowie Drucksteigerungspumpe.

* in Verbindung mit Sauglanze für Leerstandsanzeige


Technische Daten

Abmessung (Breite/ Tiefe / Höhe)	mm
Tiefe mit geöffneter Tür	mm
Höhe mit geöffneter Haube	mm
Theoretische Stundenleistung	Körbe / h
Korbgröße	mm
Einfahrtiefe / Durchfahrtiefe	mm
Einfahrtiefe	mm
Max. Glashöhe	mm
Max. Tellergröße	mm
Max. Kistengröße	mm
Passend für Tablett / Behälter bis Größe	
Gehäuse doppelwandig	
Türe / Haube doppelwandig	ja / nein
Stromanschluss	
Gesamtanschlusswert	kW
Absicherung	A
Wasserzulauftemp. / Max. Rohwasserhärte	°C / °dH
Erforderlicher bauseitiger Wasserdruck	bar
Tanktemperatur	°C
Tankinhalt	l
Tankheizung	W
Leistung Umwälzpumpe	W
Umwälzleistung	l / min
Wascharme	
Boilertemperatur	°C
Boilerinhalt	l
Boilerheizung	W
Eingebaute Drucksteigerungspumpe	ja / nein
Leistung Drucksteigerungspumpe	
Klarspülwasserverbrauch je Spülgang	l
Nachspülarme	
Laugenreinigungssystem	ja / nein
Eingebaute Ablaufpumpe	ja / nein
Eingebautes Dosiergerät f. Reiniger u. Klarspüler	ja / nein
Eingebauter, permanenter Wasserenthärter	ja / nein
Integr. Dampfabsaugung m. Wärmerückgewinnung	ja / nein
Option Sauglanzen mit Leerstandanz. möglich	ja / nein
Gewicht	kg
Wärmeabgabe latent / sensitiv	kW
Dampfabgabe	kg / h
Geräuschabgabe	dB

U 530-2


575 / 600 / 820-840	575 / 600 / 820-840
1005	1005
40	40
500 x 500	500 x 500
360	360
525	525
330	330
partiell	partiell
ja	ja
400V/3/50Hz (230V/50Hz)	400V/3/50Hz (230V/50Hz)
6,8 (3,45)	6,8 (3,45)
16	16
10-55 / 4	10-30 / 30
2-5	1-5
60-65	60-65
20	20
1400	1400
470	470
230	230
kombiniert / Kunststoff	kombiniert / Kunststoff
80-85	80-85
6	6
4900	4900
nein	ja
-	150
2,2 druckabhängig	2,2
kombiniert / Kunststoff	kombiniert / Kunststoff
ja	ja
ja	ja
ja	ja
nein	ja
nein	nein
ja	ja
62	67
0,4 / 0,3	0,4 / 0,3
0,6	0,4
62	62

*Option E: mit eingebautem Wasserenthärter

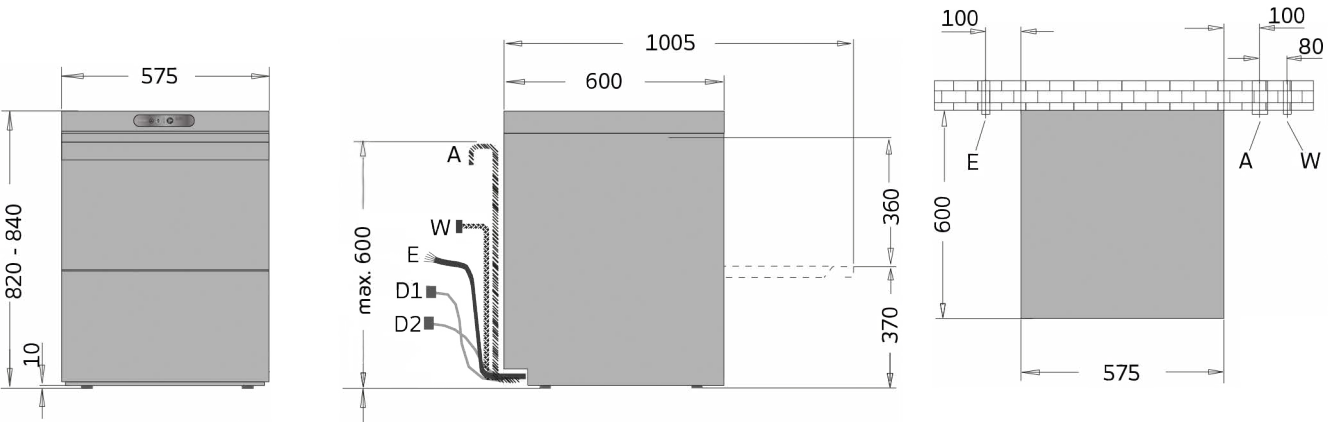

Anschlussleitungen nach links oder rechts möglich (Länge 1,5m ab Maschine)

- W Wasserzulauf Gewinde 3/4", Absperrventil bauseits!
U 530-2 erforderlicher Fließdruck 2-5 bar, Wasserhärte max. 4°dH, Zulauftemperatur 15 - 55°C
U 530-2E erforderlicher Fließdruck 1-5 bar, Wasserhärte max. 30°dH, Zulauftemperatur max. 30°C
- A Wasserablauf Ø 25mm
- E Elektroanschluss 230V/N/PE/50HZ oder 400V/3/N/PE/50HZ je nach Ausführung
Absicherung muss gemäß Gesamtanschlusswert und nach VDE 0100 durchgeführt werden,
Hauptschalter bauseits!
- D1+D2 Ansaugschläuche für Flüssigreiniger / Klarspüler





Ackermann Spülmaschinen GmbH

Am Umspannwerk 18

88255 Baidt

fon 07502 97791-00

fax 07502 97791-90

info@ackermann-spuelmaschinen.de

www.ackermann-spuelmaschinen.de

