




Näher dran.

ackermann
spülmaschinen

U 540 / U 540E




Untertisch-Geschirrspülmaschine
für Körbe 500 x 500 mm



Geräteerhöhung mit
Korbregal für
ergonomischeres Arbeiten



Wir sind die Experten für die
richtige Spülchemie und die
richtige Wasseraufbereitung

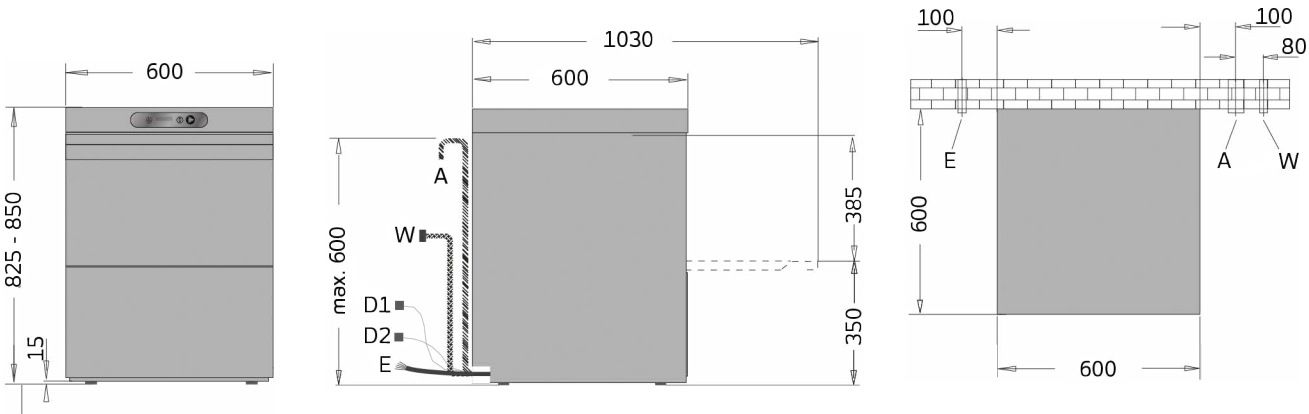

- Anschlussleitungen nach links oder rechts möglich (Länge 1,5m ab Maschine)
- W Wasserzulauf Gewinde 3/4", erforderlicher Fließdruck 1-5 bar
U 540 Wasserhärte max. 4°dH, Zulauftemperatur 15 - 55°C
U 540E Wasserhärte max. 30°dH, Zulauftemperatur max. 30°C
- A Wasserablauf Ø 30mm
- E Elektroanschluss 230V/N/PE/50HZ oder 400V/3/N/PE/50HZ
Absicherung muss gemäß Gesamtanschlusswert und nach VDE 0100 durchgeführt werden,
Hauptschalter bauseits!
- D1+D2 Ansaugschläuche für Flüssigreiniger / Klarspüler



Datenblatt U 540 / U 540E

Serienausstattung

Elektronische Bedienung und Steuerung, bis zu 6 Spülprogramme wählbar. Waschdauer, Tank- und Boilertemperaturen programmabhängig. Integrierte Selbstdiagnose, farbcodierte Statusmeldung, Restlaufanzeige, optionale Leerstandsanzeige von Reiniger und Klarspüler*. Einstell- und Anzeigemöglichkeit für TE/VE-Patronentausch, Tank und Korbschienen tiefgezogen, Flächensiebe aus CrNi-Stahl, getrennte Wasch- und Klarspülarme aus CrNi-Stahl. Elektronisch gesteuerte Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler, QUICK-START-Funktion, Thermostopp-Funktion, Energiespar-Funktion, elektronischer Sanftanlauf der Umwälzpumpe. Korpus und Tür doppelwandig, ausbalancierte Tür mit platzsparender Rastposition, Boden- und Rückwandverkleidung (Schutzart IPX4). Netzdruckunabhängiger Boiler mit Drucksteigerungspumpe, eingebaute permanente Wasserenthärtung (nur U 540E), eingebaute Ablaufpumpe, aktive Laugenreinigung, Selbstreinigungsprogramm mit Abpumpautomatik, Anschlussfertig für 400V (Anschluss vor Ort auf 230V möglich). Tellerkorb, Universalkorb, Besteckeinsatz.

* in Verbindung mit Sauglanze für Leerstandsanzeige

Technische Daten

Abmessung (Breite/ Tiefe / Höhe)	mm
Tiefe mit geöffneter Tür	mm
Höhe mit geöffneter Haube	mm
Theoretische Stundenleistung	Körbe / h
Korbgröße	mm
Einfahrtiefe / Durchfahrhöhe	mm
Einfahrtiefe	mm
Max. Glashöhe	mm
Max. Tellergröße	mm
Max. Kistengröße	mm
Passend für Tablets / Behälter bis Größe	
Gehäuse doppelwandig	
Türe / Haube doppelwandig	ja / nein
Stromanschluss	
Gesamtanschlusswert	kW
Absicherung	A
Wasserzulauftemp. / Max. Rohwasserhärte	°C / °dH
Erforderlicher bauseitiger Wasserdruck	bar
Tanktemperatur	°C
Tankinhalt	l
Tankheizung	W
Leistung Umwälzpumpe	W
Umwälzleistung	l / min
Wascharme	
Boilertemperatur	°C
Boilerinhalt	l
Boilerheizung	W
Eingebaute Drucksteigerungspumpe	ja / nein
Leistung Drucksteigerungspumpe	W
Klarspülwasserverbrauch je Spülgang	l
Nachspülarme	
Laugenreinigungssystem	ja / nein
Eingebaute Ablaufpumpe	ja / nein
Eingebautes Dosiergerät f. Reiniger u. Klarspüler	ja / nein
Eingebauter, permanenter Wasserenthärter	ja / nein
Integr. Dampfabsaugung m. Wärmerückgewinnung	ja / nein
Option Sauglanzen mit Leerstandanz. möglich	ja / nein
Gewicht	kg
Wärmeabgabe latent / sensitiv	kW
Dampfabgabe	kg / h
Geräuschabgabe	dB

U 540

600 / 600 / 825-860	600 / 600 / 825-860
1030	1030
40	40
500 x 500	500 x 500
385	385
525	525
360	360
GN 1/1	GN 1/1
ja	ja
ja	ja
400V/3/50Hz (230V/50Hz)	400V/3/50Hz (230V/50Hz)
7,9 (3,45)	7,9 (3,45)
16	16
10-55 / 4	10-30 / 30
1-5	1-5
60-65	60-65
15	15
1400	1400
470	470
230	230
Edelstahl	Edelstahl
80-88	80-88
6	6
6000 (2900)	6000 (2900)
ja	ja
150	150
1,9	1,9
Edelstahl	Edelstahl
ja	ja
ja	ja
ja	ja
nein	ja
nein	nein
ja	ja
64	66
0,3 / 0,3	0,3 / 0,3
0,6	0,6
59	59

*Option E: mit eingebautem Wasserenthärter



Ackermann Spülmaschinen GmbH

Am Umspannwerk 18

88255 Baidt

fon 07502 97791-00

fax 07502 97791-90

info@ackermann-spuelmaschinen.de

www.ackermann-spuelmaschinen.de

